ZANOTTI Spa Via M.L. King, 30 46020 - Pegognaga (MN) - ITALY Tel. +39 0376 5551 Fax +39 0376 536554 info@zanotti.com

Tarjeta técnica máquina

Versión 1.1.1

Modelo:

Categoría:

RCV202001F


Monobloque

Datos técnicos


Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	+20 ÷ +10
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorción nominal	kW*	2,78
Absorción nominal	Amp	13,9
Corriente de arranque	Amp	40,8
Corriente máxima	Amp	16,8
Refrigerante		R404A
Masa	Kg	79
Compresor		
Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	0,55
Condensador		
Volumen de aire	m³/h	1200
Evaporador		
Volumen de aire	m³/h	1200
Proyección aire	m**	4
SELECCIÓN RÁPIDA		
Potencia Frigorifica	Watt	2000
Energía de la calefacción	Watt	1750
Volumen sugerido de la cámara	m³	100



^{*} En funcionamiento
** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de
numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto,
posición del evap.etc.

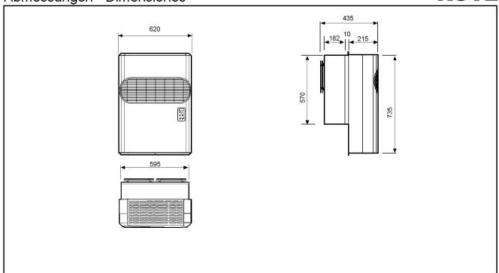

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage Montageschema - Esquema de montaje

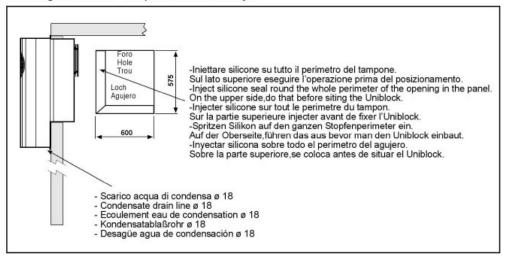



- Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommandations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

